uGate

Adgangskontrol / Skydeport

Heras skydeport uGate giver høj sikkerhed ved større gennemkørselsbredder. En enkelport giver en fribredde på 12 m., mens en dobbeltport giver en fribredde på 24 m. Skydeporten uGate fås 1,5 til 2,5 m.

Det robuste, letvægts udliggerdesign betyder, at der ikke er behov for hjul eller skinner. På den måde undgår man, at porten blokeres af snavs eller sne. Den automatiserede eller manuelle skydeport fås også i Heracles og Atlas designs (se venligst dertilhørende datablad) RAL pulverlakeret.

Skydeporten uGate er DoP and EN-certificeret og kan installeres med ADK og sikkerhedskontrol, hvilket gør til en ideel sikringsløsning ved havne, højrisiko områder, lufthavne, transport- og logistikcentre samt militære områder.

- **Modulopbygget der gør installation let**
- **Fritsvævende udliggerdesign giver driftsikkerhed**
- **Enkelt- eller dobbeltport - op til 24 m.**
- **Implemetering af ADK og sikkerhedskontrol**
- **Mulighed for at kombinere letvægtsaluminium ramme med Heracles og Atlas design**

Tegninger (dimensioner i m.m.)

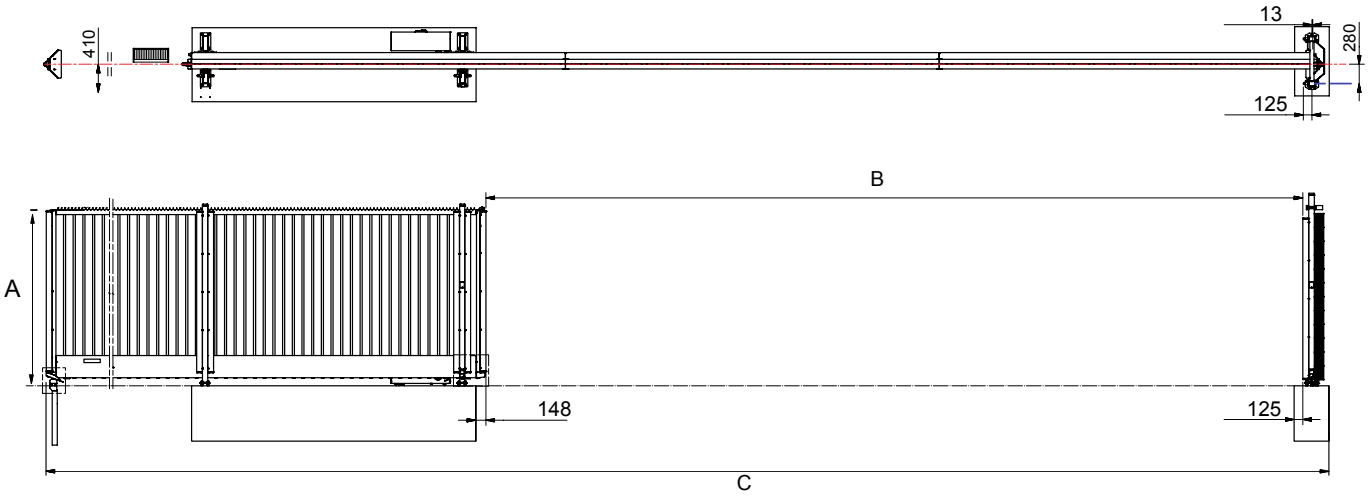

Tekniske specifikationer

Type	Enkeltfløjet				Dobbeltfløjet			
	Gennemkørsel (B)		Samlet bredde (C)		Gennemkørsel		Samlet bredde	
	Manuel	Automat	Manuel	Automat	Manuel	Automat	Manuel	Automat
uGate 70	7084	6810	17200	17095	14206	14106	33856	33926
uGate 80	8084	7810	19600	19495	16206	16106	38656	38726
uGate 90	9084	8810	21720	21615	18206	18106	42896	42966
uGate 100	10084	9810	23840	23735	20206	20106	47136	47206
uGate 110	11084	10810	26520	26415	22206	22106	52496	52566
uGate 120	12079	11805	28775	28670	24196	24096	57006	57076
Højder tilgængelige (A): 1500, 1800, 2000, 2300, 2500 (2300 and 2500 er ikke tilgængelige for uGate 120)								

Materiale	Aluminum underskinne med aluminum lodrette baluster infill
Farve (andre farver er tilgængelige efter forespørgsel)	RAL 6005 (mosgrøn) RAL 6009 (olivengrøn) RAL 7016 (antracitgrå) RAL 9005 (sort)
Behandling	Pulverlakering (80 µm thick; 80 buchholz hardness)
Portfløj	Enkelt el. dobbelt
Infill	Heracles lodrette balustre Atlas lodrette balustre
Drift	Manuel el. elektrisk motor (se særskilt HMD datablad)
Åbningstid	0,25 el. 0,50 m./sek.

Klassificeringer

- Certificeret (CE)
- Declaration of Performance (DoP)
  - Construction Products Regulation (CPR) (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (vindklasse 2)
- Declaration of Conformity (DoC)
  - Directives machines (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMC Directive (2014/30/EU)

Tilbehør

- Heracles indhegning
- Atlas indhegning
- HMD (Heras Motor Drive)

Moosdorf Hegn A/S | Heras | Olievej 5 | 9220 Aalborg |
Tlf.: 98159444 | info@moosdorf.dk | **moosdorf.dk**