



Moosdorf Skydeport type MO 102




Leveres i højder fra 100 cm til 250 cm. (Højder inklusive 14 cm luft i bunden)
Leveres i bredder (åbninger) fra 300 cm til 900 cm.
Udfyldt med balustre af Ø 22, Ø 25 og Ø 30 mm rør afhængig af porthøjde, eller paneler.

Fra 180 cm højde leveres porte med påsvejst hanekam som standard.

Svæveporten monteres i 2 stk. medfølgende køregalger, som fastboltes på betonfundament. (Ved porte med automatik skal fundament udvides)
Anslagsgalge fastboltes på separat fundament.

Manuelle porte leveres med vippebeslag og cylinderlås.

Porte kan leveres standard i galvaniseret udførsel.
Mod tillæg kan porten leveres i standard RAL farver.

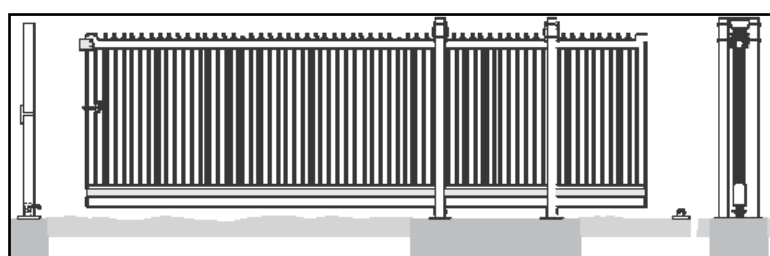

HEGN • LÅGER • PORTE • SMEDEARBEJDE